





# LP

## Características:

- Produzidos com plástico de alta dureza, proporcionando alta resistência e melhor precisão na aplicação;
- Vazões padronizadas pela norma ISO;
- Produz jato leque com 110 graus de abertura;
- Recomendado para aplicações de herbicidas, fungicidas e inseticidas.

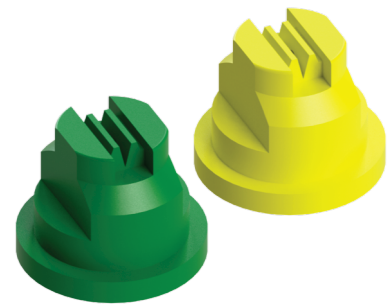

ESPECIFICAÇÕES				VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)											
PONTA	Pressão (BAR)	Vazão l/min	DMV	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16		
				l/ha - espaçamento 50cm											
LP 11001	1	0,22	F	66	53	44	38	33	29	26	22	19	17		
	2	0,33	MF	99	79	66	57	50	44	40	33	28	25		
	3	0,40	MF	120	96	80	69	60	53	48	40	34	30		
	4	0,46	MF	138	110	92	79	69	61	55	46	39	35		
LP 110015	1	0,36	F	108	86	72	62	54	48	43	36	31	27		
	2	0,49	F	147	118	98	84	74	65	59	49	42	37		
	3	0,60	MF	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45		
	4	0,69	MF	207	166	138	118	104	92	83	69	59	52		
LP 11002	1	0,48	F	144	115	96	82	72	64	58	48	41	36		
	2	0,65	F	195	156	130	111	98	87	78	65	56	49		
	3	0,80	MF	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60		
	4	0,92	MF	276	221	184	158	138	123	110	92	79	69		
LP 110025	1	0,60	F	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45		
	2	0,82	F	246	197	164	141	123	109	98	82	70	62		
	3	1,00	F	300	240	200	171	150	133	120	100	86	75		
	4	1,15	MF	345	276	230	197	173	153	138	115	99	86		
LP 11003	1	0,72	F	216	173	144	123	108	96	86	72	62	54		
	2	0,98	F	294	235	196	168	147	131	118	98	84	74		
	3	1,20	F	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90		
	4	1,39	MF	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104		
LP 11004	1	0,96	F	288	230	192	165	144	128	115	96	82	72		
	2	1,31	F	393	314	262	225	197	175	157	131	112	98		
	3	1,60	F	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120		
	4	1,85	MF	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139		
LP 11005	1	1,20	F	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90		
	2	1,63	F	489	391	326	279	245	217	196	163	140	122		
	3	2,00	F	600	480	400	343	300	267	240	200	171	150		
	4	2,31	MF	693	554	462	396	347	308	277	231	198	173		

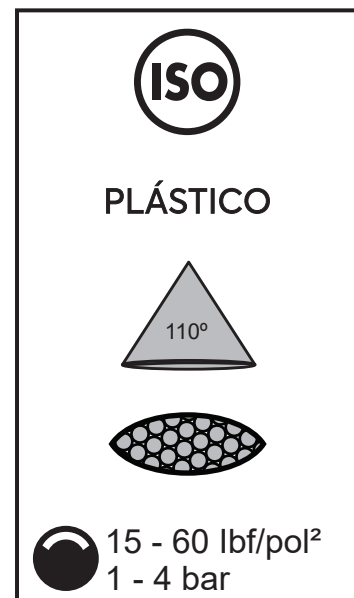

PRODUTO DE CONTATO

PRODUTO SISTÊMICO

EXCELENTE

BOM